


石狩湾新港地区臨港道路外除雪業務仕様書

1. 業務委託期間は、平成 28 年 11 月 11 日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。
2. 除排雪路線は、別紙路線図及び路線延長一覧表の区域及び路線とするが、業務担当員の指示する箇所とする。
3. 早朝除雪完了時間は通常 7 時 30 分までとすること。
4. 受託者は、委託契約締結後 7 日以内に業務処理計画書を提出すること。
なお、当該計画書の記載事項については、石狩湾新港地区臨港道路外除雪業務処理要領によるものとする。
5. 受託者は、業務処理責任者を決定し業務担当員に報告するとともに、現場における指揮、監督、路線のパトロールを十分に行うこと。又業務処理責任者が不在の時は代理人をおき常に対応できる状態をとること。
6. 除排雪作業を実施するにあたり、運転者の適正な配置と除雪機械ごとに運転者の責任体制を明確にし、除排雪作業体制の確立をはかるものとする。
7. 新雪除雪の出動基準については業務担当員の指示に従うこと。
また、吹き溜まり箇所の早期発見に努め、迅速に処理を行うこと。
8. 路面整正については、路面状況が交通の支障となるおそれがある場合に実施すること。
又、管理組合の指示した箇所において路面整正後の路面状況がスリップ事故等の原因にならない様に処置すること。
9. 拡幅除雪・段切除雪については、業務担当員と協議の上、出動すること。
ただし、断続的な降雪等により必要幅員の確保が困難な場合は、業務担当員に連絡の上、出動すること。
10. 歩道除雪については、業務担当員の指示により行うこと。
11. 排雪作業については、業務担当員の指示により行うこと。
12. 除排雪作業中に道路構造物等を破損した場合は、速やかに業務担当員に報告し、指示を受けること。又、これらの補修に要する経費は受託者が負担すること。
13. 除排雪作業車には、走行距離とスピード、又はエンジン回転数の記録されるタコメーターを装着し、そのチャート紙を業務担当員に提出する除雪業務日誌に添付するものとする。

14. 除排雪作業車には次ぎに示す看板を作業車の後方に装着するものとする。

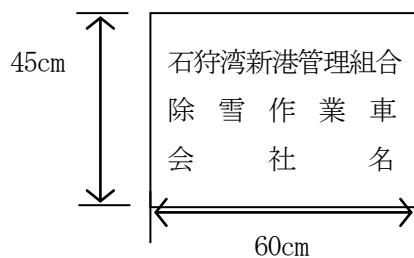

- ・ 板の色 : 黄色
- ・ 文字の色 : 黒色

15. 除排雪作業車には必ず助手を同乗させ、運転手とともに除排雪作業中の安全管理に努めるものとする。助手を同乗させる車両は以下のとおりとする。
- ・ 除雪トラック（専用車） 10 t 専用車
 - ・ 除雪トラック（専用車） 7～10 t 専用車
 - ・ ロータリー除雪車 $130 < X \leq 300 \text{ PS}$
16. 除排雪作業車には回転灯(黄色)を装着し、作業中に点灯して通行人及び通行車両等に作業中であることを明示するとともに十分な安全の確保を図ること。ただし、作業以外のときには、回転灯を点灯してはならない。
17. 業務担当員の指示に従い、埠頭内に設置された埠頭保安施設の機能を損なわない様に除排雪作業をすること。

設計書に公示する機種・規格と実際に使用する機種・規格対照表

設計書に公示する機種・規格		実際に使用する機種・規格
機 種	規 格	
除雪トラック(専用車)	7～10 t 専用車 (ﾌﾟﾗｯｸ・ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 付)	除雪トラック (専用車) 4 × 4 7 T(S) (G) 4 × 4 7 T(A) (G) 4 × 4 7 T(V) (G) 4 × 4 10T(S) (G) 4 × 4 10T(A) (G) 6 × 4 10T(S) (G) 6 × 4 10T(A) (G) 6 × 6 10T(S) (G) 6 × 6 10T(A) (G) 6 × 6 10T(V) (G)
	10 t 専用車 (ﾌﾟﾗｯｸ・ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ・W 付)	除雪トラック (専用車) 6 × 6 10T(S) (G) (1W) 6 × 6 10T(V) (G) (1W) 6 × 6 10T(S) (G) (2W) 6 × 6 10T(A) (G) (2W)
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ (ﾎｲｰﾙ)	8≦X≦9 t (ﾌﾟﾗｯｸ付) (1.3≦Y≦1.7 m ³)	除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞｰ (ﾎｲｰﾙ) 8 T(1.3～1.4 m ³) (A) 8 T(1.3～1.4 m ³) (SA) 8 T(1.3～1.4 m ³) (汎用) 8 T(1.3～1.4 m ³) (V) 8 T(1.3～1.4 m ³) (A) (排対型 1 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (SA) (排対型 1 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (汎用) (排対型 1 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (V) (排対型 1 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (A) (排対型 2 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (SA) (排対型 2 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (汎用) (排対型 2 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (V) (排対型 2 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (A) (排対型 3 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (SA) (排対型 3 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (汎用) (排対型 3 次) 8 T(1.3～1.4 m ³) (V) (排対型 3 次) 9 T(1.5～1.7 m ³) (A) 9 T(1.5～1.7 m ³) (SA) 9 T(1.5～1.7 m ³) (汎用) 9 T(1.5～1.7 m ³) (V)

設計書に公示する機種・規格		実際に使用する機種・規格
機 種	規 格	
ロータリー除雪車	$130 < X \leq 300\text{PS}$	ロータリー除雪車 160KW 級(220PS) 180KW 級(250PS) 180KW 級(250PS) (排対型 1 次) 180KW 級(250PS) (排対型 2 次) 180KW 級(250PS) (排対型 3 次) 180KW 級(250PS) (排対型 2011) 220KW 級(300PS) 220KW 級(300PS) (排対型 1 次) 220KW 級(300PS) (排対型 2 次) 220KW 級(300PS) (排対型 3 次) 220KW 級(300PS) (排対型 2011)
	$X=80\text{PS}$	ロータリー除雪車 60KW 級(80PS) 60KW 級(80PS) (排対型 1 次) 60KW 級(80PS) (排対型 2 次) 60KW 級(80PS) (排対型 3 次) 60KW 級(80PS) (排対型 2011)
ダンプトラック	10t	10t
バックホウ (ホイール)	0.35 m ³ ホイール スノーバケット付	0.35 m ³ ホイール スノーバケット付
パトロールカー	2000 CC 4WD	2000 CC 4WD